



# 200萬畫素 16 倍 星光紅外線

PTZ 快速球網路攝影機

型號 : HCF-PB-16TN

- ◆ 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS
- ◆ 16 倍光學變焦
- ◆ 紅外線距離可達 100m
- ◆ 最大 25/30 fps@1080P
- ◆ IP66防護等級
- ◆ Smart H.265

# 技術規格

型號		HCF-PB-16TN			
影像感應器	1/2.8" CMOS				
有效像素	1920(H) x 1080(V), 2 MP				
RAM/ROM	256MB/128MB				
掃瞄系統	循序式				
電子快門速度	1/1s~1/30,000s				
最低照明	Color: 0.05 Lux@F1.5 、 B/W: 0.005 Lux@F1.5 、 0Lux (IR or laser on)				
紅外線距離	100 m (328.08 ft)				
紅外線開/關控制	變焦優先/手動/Smart IR/關				
紅外線數量	4				
鏡頭					
焦距	5 mm–80 mm				
光圈值	F1.5–F2.7				
視角	水平: 57.7°–4.5°、垂直: 32.7°–2.6°、對角: 65.2°–5.2°				
光學變焦	16x				
對焦控制	自動/半自動/手動				
近焦距	0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft)				
光圈控制	自動/手動				
DORI 距離	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	1343 m (4406.17 ft)	530 m (1738.85 ft)	268 m (879.27 ft)	134 m (439.63 ft)	
PTZ					
範圍	平移: 0°–360°、傾斜: -15°–+90°				
手動控制速度	平移: 0.1°/s–200°/s、傾斜: 0.1°/s–120°/s				
預設速度	平移: 240°/s、傾斜: 200°/s				
預設點	300				
PTZ 模式	8 個 (每次巡視最多 32 個預設)				
巡視	5				
掃描	5				
速度設定	支援				
送電啟動動作	支援				
閒置動作	預設 / 掃描 / 圖案 / 巡視				
智慧分析					
事件觸發	移動偵測、視頻篡改、場景切換、斷網、IP 地址衝突、非法訪問、儲存異常				
IVS	絆線、入侵、物體遺棄/丟失				
影像					
壓縮	H.265; H.264 Baseline Profile; H.264 Main Profile; H.264 High Profile				
串流	3 串流				


禎率	主碼流: 1080P/720P (1–25/30 fps) 子碼流 1: D1/CIF (1–25/30 fps) 子碼流 2: 720P/D1/CIF (1–25/30 fps)
位元率控制	變數/常數
位元率	H.264: 1792 Kbps–8192 Kbps / H.265: 768 Kbps–4608 Kbps
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白
BLC 模式	支援
WDR	DWDR
HLC	支援
白平衡	自動/室內/室外/跟踪/手動/鈉燈/自然/路燈
增益控制	自動/手動
抗噪	2D/3D
動態檢測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定 (EIS)	電子
除霧	電子
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多 24 個區域
<b>聲音</b>	
壓縮	G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G7221; G726; G729; MP2L2
<b>網路</b>	
乙太網路	RJ-45 (10/100Base-T)
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); RTCP; RTMP
互通性	ONVIF Profile S&G; CGI
串流方法	單播/多播
使用者	20 (total bandwidth 48 MB)
儲存	FTP; Micro SD card (256 GB); NAS
網頁瀏覽	IE7 或以上版本、Chrome 42 或以下版本、Firefox 52 或以下版本、Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機	IOS, Android
<b>認證</b>	
認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1+CAN/CSA C22.2, No. 62368-1
<b>介面</b>	
聲音輸入/輸出	1 (LINE IN; bare wire) / 1 (LINE OUT; bare wire)
警報輸入/輸出	2/1

電源 / 環境 / 規格

電源	DC 12V/5A ± 10%
電源消耗	6.1W · 17W (IR light on)
工作環境	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F), □ 95% RH
防護等級	IP66 ; TVS 6000V 防雷 ; 浪湧保護
尺寸	295 mm × Φ160 mm (11.61" × Φ6.30")
淨重	3.0 kg (6.61 lb)

產品尺寸

(單位 : mm[inch])

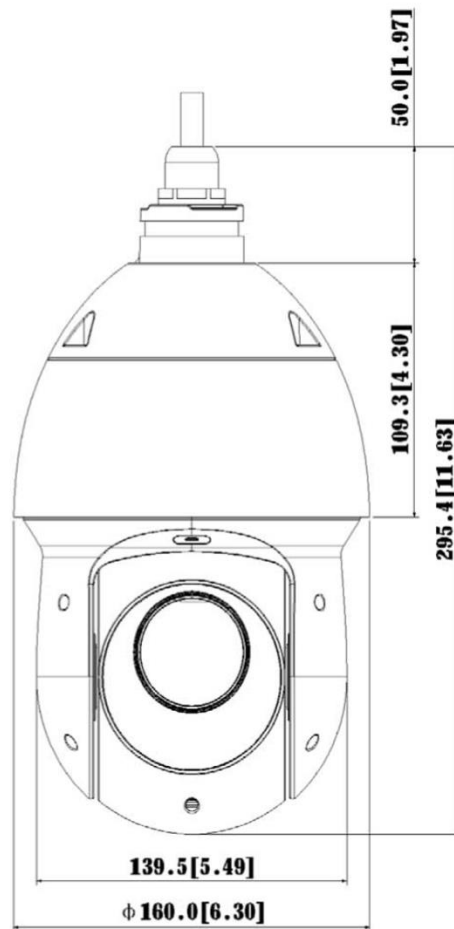

※型錄規格若與實機不符，以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢。