


500 萬畫素 30 倍 紅外線

PTZ 快速球網路攝影機

型號 : HCF-SP530D-5M-30 倍

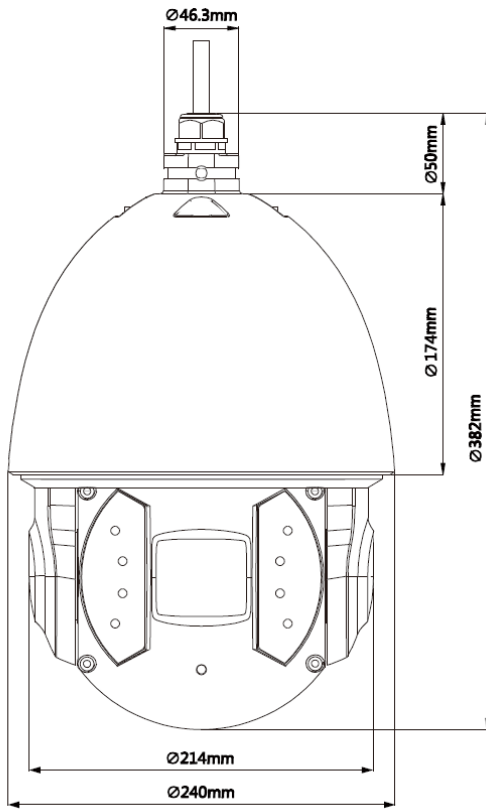

1/1.9" 5Megapixel CMOS

30倍光學變焦

H.265 編碼

自動追蹤以及IVS

Max. 20fps@6M, 25/30fps@5M/3M(實時)

紅外線距離 200M

支援Hi-PoE、IP67、IK10

技術規格

型號		HCF-SP530D-5M-30 倍			
影像感應器	1/1.9" CMOS				
有效像素	2560(H) x 1920(V), 500 萬				
RAM/ROM	1024M/128M				
掃瞄系統	循序式				
電子快門速度	1/1s~1/30,000s				
最低照明	顏色:0.005Lux@F1.6; 黑/白: 0.0005Lux@F1.6;0Lux@F1.6 (IR 開啟)				
S/N 信噪比	>55dB				
紅外線距離	最遠至 200m (656ft)				
紅外線開/關	自動/手動				
紅外線數量	10				
鏡頭					
焦距	6mm~180mm				
光圈值	F1.5 ~ F4.3				
視角	H:61.2° ~ 2.1°				
光學變焦	30x				
對焦控制	自動/手動				
最短對焦距離	100mm~1000mm				
DORI 距離	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	2250m(7832ft)	900m(2953ft)	450m(1476ft)	225m(738ft)	
PTZ					
範圍	水平： 0 °~360 °， 連續傾斜-20°~90°， 自動翻轉 180°				
控制速度	水平： 0.1° ~200° /s; 垂直： 0.1° ~120° /s				
預設速度	水平： 240° /s; 垂直： 200° /s				
預設點	300				
PTZ 模式	5 種模式， 8 種巡航， 自動平移， 自動掃描				
速度設定	支援人性化焦距調整， 速度自動匹配功能				
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態				
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視				
協議	DH-SD, Pelco-P/D (自動識別)				
智能分析					
自動追蹤	支援				
I V S	絆線入侵、遺留/遺失				
高級智能功能	人臉偵測、熱圖				
事件觸發	運動檢測， 視頻篡改， 場景更改， 網絡斷開， IP 地址衝突， 非法訪問， 存儲異常				
影像					
壓縮	H.265+/H.264				
串流	3 串流				

幀率	主碼流: 5M/3M(1~25/30fps),1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) 子碼流1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 子碼流 2: 5M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~25/30fps)
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
日/夜	自動 (ICR) / 彩色 / 黑白
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120dB)
白平衡	自動 · ATW · 室內 · 戶外 · 手動
增益控制	自動/手動
抗噪	Ultra DNR (2D/3D)
功能	支援 動態檢測/重點區域/電子圖像穩定 (EIS)/除霧
數位放大 · 翻轉	16x · 180°
影像遮蔽	最多 24 個區域

聲音

壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 /G.726/G.729/MPEG2-L2
----	--

網路

乙太網路	RJ-45 (10Base T/100Base TX)
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
互通性	ONVIF Profile S&G, API
串流方法	單播/多播
用戶/主機	20 個使用者
邊緣儲存	NAS (網路附加儲存) · 本地 電腦 即時錄製 · Micro SD 卡 256GB
網頁瀏覽	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機	IOS, Android

端口

影像端口	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
RS485	1
聲音 開/關	1/1
警報 開/關	7/2

電源 / 環境 / 規格

電源	AC24V/3A(±25%), Hi-PoE
電源消耗	24W, 38W (IR on)
工作環境	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH
防水/防爆係數	IP67 / IK10
殼 · 尺寸 · 淨重	金屬 · Φ240(mm) x 382 (mm) · 6.75kg(14.88lb)

認證

認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130 4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4 2014 UL: UL60950 1+CAN/CSA C22.2,No.60950 1
----	---