




最新型壓縮格式
高效智慧編碼




智能 AI 事件偵測
分析影像監控畫面



支援 IOS/Android 系統
多裝置遠端監控



- ▶ 1/2.5" CMOS 5百萬畫素寬動態彩色攝影機
- ▶ 採用 H.265+ / H.265 / H.264 等壓縮格式並支援三碼流設計
- ▶ 支援 IE 及 CMS 中控軟體方便管理
- ▶ 支援 SD 卡槽方便儲存(MAX)256G
- ▶ 內建 IR-CUT 雙濾片可自動切換，低照時彩色轉黑白，或手動強制切換
- ▶ 支援 POE 及 ONVIF 及 3D 降噪功能
- ▶ 智能功能:人臉檢測 / 物件遺失 / 鏡頭異常 / 電子圍籬 / 人流密度

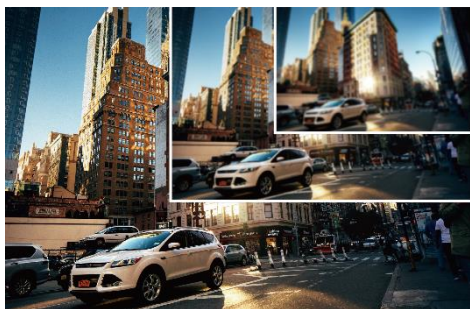

5MP 超高畫質



電子圍籬智慧監控



鏡頭異常偵測警報

電器產品規格

產品型號	HCF-PB550-SQ-5M
系統	NTSC / PAL (依地區選用)
最低照度	0.006 lux @ F1.2, AGC ON B&W: 0 lux
解析度	5MP(2592×1944)
主碼流	5MP(1~30fps)/4MP(1~30fps)/ 2K(1~30fps)/ 3MP(1~30fps)/ 1080P(1~30fps)/ 720P(1~30fps)
副碼流	720P(1~15fps)/D1 (1~30fps)/CIF (1~30fps);
第三碼流	D1/CIF/480 × 240 (1~30fps)
圖像設置	飽和度/亮度/對比/銳利度
畫質/碼流	VBR:5 段可調/ CBR:任意設置/ 128Kps~10Mbps
白平衡控制/寬動態	自動追蹤白平衡 (2500 .K ~ 9500 .K) /多段可調
電子快門	1 / 25 s ~ 1 / 100,000 s
位移偵測	3 區可選(靈敏度 8 段可調及多段排程可調整)
影像遮蔽	具 4 組影像遮蔽區塊功能
類比影像輸出	1.0 Vp-p · 75 ohm / CVBS output (BNC × 1)
網路協定	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,FTP,SMTP,PPPoE
聲音輸入/輸出	1 組 IN /1 組 OUT
警報輸入/輸出	2 組 IN /2 組 OUT
RS485 接口	支援
鏡頭接口	C / CS
網路 10/100 接口	RJ45 接頭/ (最多 10 人同時上線)
電源	POE /AC24V / DC12V ; 7W(MAX)
重量	淨重 / 毛重 : 0.6Kg / 0.8Kg
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	79(寬) mm x 160(長) mm x 64(高) mm

